


Samoprzylepny szablon do malowania - Typ2

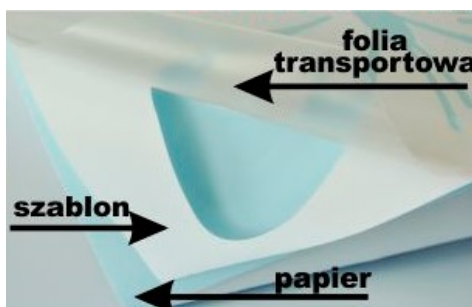

Producent:

Pracownia Dekoracji AKATJA Katarzyna Kwiel
26-200 Końskie ul. Różana 35 email: akatja@akatja.pl

Zamierzone zastosowanie:

Szablon wycinany z szablonowej folii samoprzylepnej z folią transportową przeznaczony do naklejania na suche, płaskie, gładkie powierzchnie typu szyby, płyty meblowe, ściany, blachę, plastik, glazurę.

Instrukcja montażu:

Odkleić szablon z folią transferową od papieru podkładowego, nanieść na żądane podłoże, usunąć folię transferową, zostawiając sam szablon. Teraz możesz użyć przygotowanych farb, np. akrylowych – nakładając je gąbką, pędzlem lub sprayem. Nie używać substancji żrących, wybielaczy, rozpuszczalników. Zaraz po zakończeniu malowania usunąć szablon ze ściany.

Szczegółowa instrukcja dostępna jest na naszej stronie: <https://akatja.pl/content/13-jak-nakleic-naklejke->

jednokolorowa-i-szablon-malarski

Instrukcja używania i konserwacji:

Szablon jest jednorazowy, przeznaczony do odwzorowania grafiki na płaskich, gładkich powierzchniach za pomocą farb. Po namalowaniu wzoru szablon należy usunąć i zutylizować.

Instrukcja utylizacji:

Folię transferową, papier podkładowy pozostałe po montażu, zużyty szablon po malowaniu i odklejeniu od podłoża - wyrzucać do pojemnika na segregowane tworzywa sztuczne.

Ostrzeżenia:

Nie należy zaklejać ust, nosa ani powierzchni ciała z włosami szablonem ani folią transferową. Po naklejeniu na powierzchnię, na którą produkt jest przeznaczony i prawidłowym użytkowaniu, producent na podstawie wieloletnich obserwacji własnych i Klientów stwierdza, że produkt jest bezpieczny w przypadku stosowania w dających się racjonalnie przewidzieć warunkach.

Dokumentacja techniczna:

Szablon został wyprodukowany przy użyciu poniższych materiałów:

- folia samoprzylepna szablonowa – Oramask 811

- folia transferowa Oratape MT95

Proces produkcyjny w żadnym stopniu nie zmienia właściwości, bezpieczeństwa powyższych materiałów. Producenci i dystrybutorzy powyższych materiałów deklarują, że są one bezpieczne i nadają się do zastosowania w niniejszym produkcie.

Na kolejnych stronach znajduje się dokumentacja techniczna udostępniona przez producentów w/w materiałów.

Description

Transparent, polyethylene-based mounting film with a fine-pocked finished for the transfer of die-cut and computer-cut letters and symbols

Adhesive

Modified polyacrylate, medium adhesive strength

Area of use

The special composition of the polyacrylate adhesive enables unproblematic transfer of die-cut and computer-cut letters and symbols. Even after more than six months of application, without any considerable increase in adhesive strength, the tape can be easily removed without leaving a residue. The high tensile strength of the film ensures precise positioning. This mounting film is suitable for almost all well known types of glossy or matt-finished films.

Technical Data

Thickness* (film with adhesive)	155 micron
Weight* (film with adhesive)	110 g/m²
Adhesive power* (FINAT TM 1, after 20 min, stainless steel)	2 N/25 mm
Tensile strength (DIN EN ISO 527)	Along: min. 25 MPa Across: min. 25 MPa
Elongation at break (DIN EN ISO 527)	Along: min. 500% Across: min. 700%
Shelf life**	2 years
Application temperature	> +10° C

* average ** in original packaging, at 20° C and 50% relative humidity

IMPORTANT NOTICE

All ORATAPE® products are subject to careful quality control throughout the manufacturing process and are warranted to be of merchantable quality and free from manufacturing defects. Published information concerning ORATAPE® products is based upon research which the Company believes to be reliable although such information does not constitute a warranty. Because of the variety of uses of ORATAPE® products and the continuing development of new applications, the purchaser should carefully consider the suitability and performance of the product for each intended use, and the purchaser shall assume all risks regarding such use. All specifications are subject to change without prior notice.

ORATAPE® is a registered trademark of ORAFOL Europe GmbH.



ORAMASK® 811

Stencil Film

Technical
Datasheet
2008/06
Page 1 of 1

Description

White dyed special PVC film with matt surface

Release Paper

Silicone coated paper on one side, 137 g/m², which provides excellent weed-stripping properties. The silicone paper is a light blue colour which forms a stronger contrast to the lettering.

Adhesive

Polyacrylate, removable

Area of use

Developed for use in stencil applications, especially painting and spraying techniques, e.g. vehicle lettering, promotional lettering and exhibition decoration. Due to its relatively high stiffness, this stencil film is especially suitable for spraying and painting onto smooth surfaces.

Technical Data

Thickness* (without paper and adhesive)	80 micron
Dimensional stability	Adhered to steel, no measurable shrinkage in cross direction, in length 0,4 mm max.
Adhesive power* (FINAT TM 1, after 24h, stainless steel)	6 N/25 mm
Tensile strength (DIN EN ISO 527)	Along: min. 19 MPa Across: min. 19 MPa
Elongation at break (DIN EN ISO 527)	Along: min. 130% Across: min. 150%
Shelf life**	2 years
Application temperature	+10° C to +25° C

* average ** in original packaging, at 20° C and 50% relative humidity

Note

Surfaces to which the material will be applied must be thoroughly cleaned and free from dust, grease or any other contamination that could affect the adhesion of the material. Freshly lacquered or painted surfaces should be allowed to dry for at least three weeks and to completely cure. The compatibility of the selected lacquers and paints should be tested by the user, prior to application of the material. Furthermore, the application information published by ORAFOL must be considered. The batch traceability according to ISO 9001 is possible on the basis of the roll number.

IMPORTANT NOTICE

All ORAMASK® products are subject to careful quality control throughout the manufacturing process and are warranted to be of merchantable quality and free from manufacturing defects. Published information concerning ORAMASK® products is based upon research which the Company believes to be reliable although such information does not constitute a warranty. Because of the variety of uses of ORAMASK® products and the continuing development of new applications, the purchaser should carefully consider the suitability and performance of the product for each intended use, and the purchaser shall assume all risks regarding such use. All specifications are subject to change without prior notice.

ORAMASK® is a registered trademark of ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 2 – D 16515 Oranienburg - Germany
graphic.products@orafol.de – www.orafol.com